

## 8.3 Puhastamine / Hooldus

### Profiili pealispinna puhastamine

Kvaliteetsete pealispindade kauakestvaks säilitamiseks tuleb neid hoolikalt puhastada ja hooldada.

Õhu keskmisest suurem saastatus põhjustab paljudes piirkondades tugevalt kinnituvaid ladestusi, mida on väga raske eemaldada.

Tugevamate plekkide ennetamiseks ja tugevalt määrduvad profiilipindade puhastamiseks soovitame neid järgmiste vahenditega regulaarselt puhastada ja hooldada:

#### Köraclean extra

Valgetele, beežidele ja helehallidele kõvast PVC-st valmistatud plastprofiilidele



#### Köraclean color

Struktureeritud ja värvilistele kõvast PVC-st valmistatud plastprofiilidele

Kindlasti tuleb vältida küürimisvahendite kasutamist ja kuivpuhastamist tolmulapi või millegi muu sellisega.

Lahusteid sisaldavaid puhastus- ja poleerimisvahendeid, näit. küünelakieemaldajaid, nitrolahusteid või niinimetatud "plastikupuhastusvahendeid" ei tohi kasutada.

### Puhastus- ja hoolduskomplekt F00-74- 9981 struktureeritud ja värvilistele kõvast PVC-st valmistatud plastprofiilidele

#### Sisu

<b>Köraclean color</b>	à 500 ml	2	pudelit
Sulgemehhanismiõli	30 ml	1	pudel
Vaseliin	25 g	1	tuub
Puhastuslapp	40x36 cm	1	tükk
Puhastus- ja hooldusjuhend	12 lk.	1	tükk

### Puhastus- ja hoolduskomplekt F00-74- 9982 valgetele, beežidele ja helehallidele kõvast PVC-st valmistatud plastprofiilidele

#### Sisu

<b>Köraclean extra</b>	à 500 ml	2	pudelit
Sulgemehhanismiõli	30 ml	1	pudel
Vaseliin	25 g	1	tuub
Puhastuslapp	40x36 cm	1	tükk
Puhastus- ja hooldusjuhend	12 lk.	1	tükk

### Puhastus- ja hoolduskomplekt F00-74- 9983 2-värvilistele (väliskülg puitstruktuuriga või värviline, sisekülg valge) kõvast PVC-st valmistatud plastprofiilidele

#### Sisu

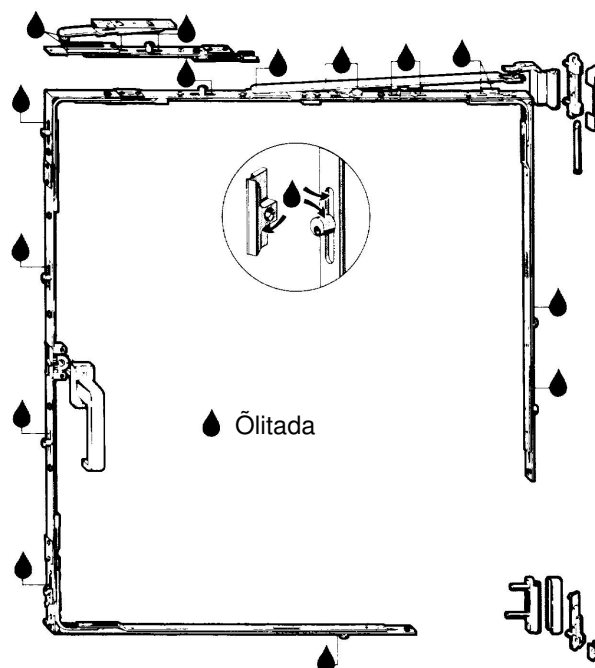
<b>Köraclean color</b>	à 500 ml	2	pudelit
<b>Köraclean extra</b>	à 500 ml	2	pudelit
Sulgemehhanismiõli	30 ml	1	pudel
Vaseliin	25 g	1	tuub
Puhastuslapp	40x36 cm	1	tükk
Puhastus- ja hooldusjuhend	12 lk.	1	tükk

**Sulgemehhanismide hooldamine**

Aknad/aknapooled on varustatud kvaliteetsete pöörd- või pöördkaldmehhanismidega. Selleks et need sulgemehhanismid funktsioneeriksid pikka aega, tuleb joonisel ära näidatud liikuvaid sulgemehhanismide detaile vähemalt üks kord aastas õlitada. Sulgedetaile ja rulltappe määrige vaseliiniga.

Nähtaval olevaid sulgemehhanismide detaile, mis asuvad tiiva- ja raamivaltsis, pühkige ainult kergelt niiske lapiga.

**Sulgemehhanismide tootjate eeskirjade täitmine on kohustuslik!**

**Tähelepanu:**

Sulgemehhanismide detailide vahetamine, tiibade paigaldamine või väljavõtmine ja sulgemehhanismide, eriti ülemiste ja alumiste pöördpunktide piirkonnas (vaata väljavõtet joonisest) vajalikud puhastustööd laske ainult autoriseeritud aknapaigaldusettevõttel teha.